

产品保修卡

货号： _____

产品型号： _____

购买日期： _____

零售商： _____

联系电话： _____

维修记录：

b) 下载“智能家居”APP, 打开APP, 按照引导注册物联账号, 登陆进入网关列表, 点击添加网关。

c) 按照APP提示配置无线网络, 配置成功后登陆“智能家居”APP。点击首页监控按钮查看摄像机, 点击设备按钮即可查看多种传感器实时数值。

- 网关密码为设备ID后六位, 安全起见, 建议您首次登录后修改密码。
- 忘记网关密码, 可轻触【SYS键】8次, 使设备恢复初始密码。
- 想恢复出厂设置, 可轻触【SYS键】10次, 使设备恢复出厂状态。


4 操作指导

1. 开机

接通电源，指示灯蓝色闪烁，摄像机缓慢旋转，即通电开机。
(建议插入8-128G Class10品牌内存卡，以免影响查看历史视频。)

2. 摄像机联网

a) 设备接通电源约20s之后红灯闪烁，设备等待连接。

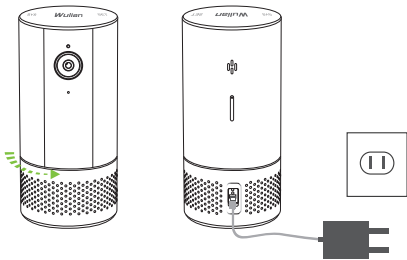

③ 软件下载

方式一：扫描包装盒上或者下方(图左)二维码，下载软件客户端。

方式二：应用商店，搜索“智能家居”下载。



○ 温馨提示：

初次使用时，请先安装APP客户端，并仔细阅读产品说明；
可关注以上二维码(图右)，获取详细说明。

2 功能特点



ZigBee技术 支持ZigBee无线通信技术



双向实时语音 支持双向语音



移动侦测报警 时刻关注家庭状况



高清录像 1080P高清图像



录像回放 卡内存储, 视频保存, 随时回放



无线WiFi 支持无线WiFi, 一键配置简单方便



环境监测 全方位监测家居环境质量, 数值统计



插卡存储 安全的本地存储, 永久免费



手机监控 手机接收信息, 远程视频观看



外观设计 高端铝合金机身, 多色呼吸灯, 简单时尚



进气孔



TF卡槽



电源孔

① 产品展示

SYS键

SET键

摄像头

麦克风

指示灯



产品保修条款

非常感谢您选择本产品,请在使用前认真阅读使用手册和本保修条例。

1. 保修范围:

- 我公司产品自出售日起7日内正常使用时若出现故障,消费者可以选择退款、换货、维修等服务。
- 消费者购买我公司产品后,一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。
- 对于不满足免费更换或免费保修服务的消费者,我公司依然提供技术服务,当维修需要更换零件时只收取材料费。
- 购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。

2. 有下列情况之一者不能享受“保修”服务

- 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用,不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等。
- 用户私自拆卸、修复、改装产品等。
- 购买我公司产品后因不良运输造成的损坏。
- 因其它不可抵抗力(如水灾、雷击、地震、异常电压)造成的损坏。
- 正常用旧、磨损、破裂及浸染等。
- 不属于本公司的产品。
- 不能出示有效购物凭证,无保修卡等。



Wulian[®]

版权所有，翻版必究


服务热线：400-928-9288

官网：www.wuliangroup.com

中国江苏省南京市雨花台区凤集大道15号（210039）

6 使用场景

- 建议将本产品摆放在室内平整位置, 避免放置在儿童容易碰触的位置。
- 避免使用有机溶剂擦拭或清洗本产品表面。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品及其配件。
- 本产品采用金属外壳散热设计, 机身轻微发热(低于45°C)属正常现象, 请放心使用!




5) 规格参数

摄像机	通信协议	IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.15.4
	COMS尺寸	1/2.7"
	视频分辨率	1920×1080 (max)
	影像视角	水平角度100°
	图像编码格式	H.264
	夜视功能	支持红外夜视 (5M)
	云台角度	360°无极转动
	存储功能	支持TF卡存储 (max 128G)
结构参数	外形尺寸	φ70mm×150mm
	材质颜色	铝合金、PC, 银色
	净重	620g
通用参数	电源供应	DC 12V, 2A
	工作温湿度	-20°C-60°C, <85%RH (不凝结)
	防火等级	V-0
传感器范围	co2	450-20000ppm
	pm2.5	0-1000ug/m ³
	voc	125-2000ppb
	温度	-10°C-85°C
	湿度	0-100%RH
	噪音	30-130dB

c) 恢复出厂设置

轻触【SET键】10次, 设备退出ZigBee网络, 网关恢复出厂设置。

4. 指示灯颜色说明



轻微超标



严重超标



视频正在查看中

按下【SYS键】听取超标信息

3. 添加ZigBee设备

a) 加网设置

轻触【SET键】4次，🔊：“请添加新设备”，同时黄色灯光闪烁，此时摄像机已经具备网关的所有功能，可以添加ZigBee终端设备。

🕒 **友情提醒：**首次操作，提示音为“建网中，请稍候”，约20S之后，🔊：“请添加新设备”。



b) 关闭加网

轻触【SET键】3次，🔊：“关闭添加新设备”，同时黄色灯光熄灭。

Wulian[®]



网关多功能高清摄像机 (1080P)