


主要技术特性		
额定负荷	8A 250VAC	
环境温度	85℃	
接触电阻	≤30mΩ	
绝缘电阻	≥100MΩ	
耐压	脚-脚	1500V AC/1min
	脚-壳	3000V AC/1min
电气寿命	1E4	
机械寿命	1E5	
操作力	80gf-500gf	
FP	22.2±0.2	
OP	20.8~21.4	

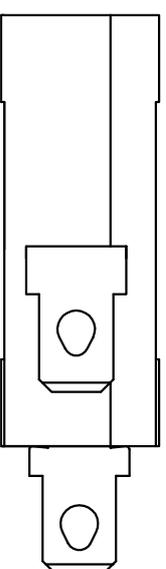

## 技术要求:

1. 开关转换应灵活, 档位清晰、手感应清脆
2. 塑料件色泽均匀, 无严重毛刺、划伤、收缩、破损等缺陷;
3. 金属件镀层无发黑、发黄、露铜等缺陷;
4. 未标注公差按以下执行:  
 $x \pm 0.30$  .  $x \pm 0.20$  .  $xx \pm 0.10$   $\angle \pm 2^\circ$

准(通)用件登记

回底图总号

底图总号

签名

日期

设计		更改文件号		签名		日期		投影		版次		重量		比例	
设计	审核	更改文件号	批准	批准	批准	批准	批准	第一角	第一角	第一角	第一角	第一角	第一角	第一角	第一角
成品图										微动开关					
KW7-1B															