SHOR

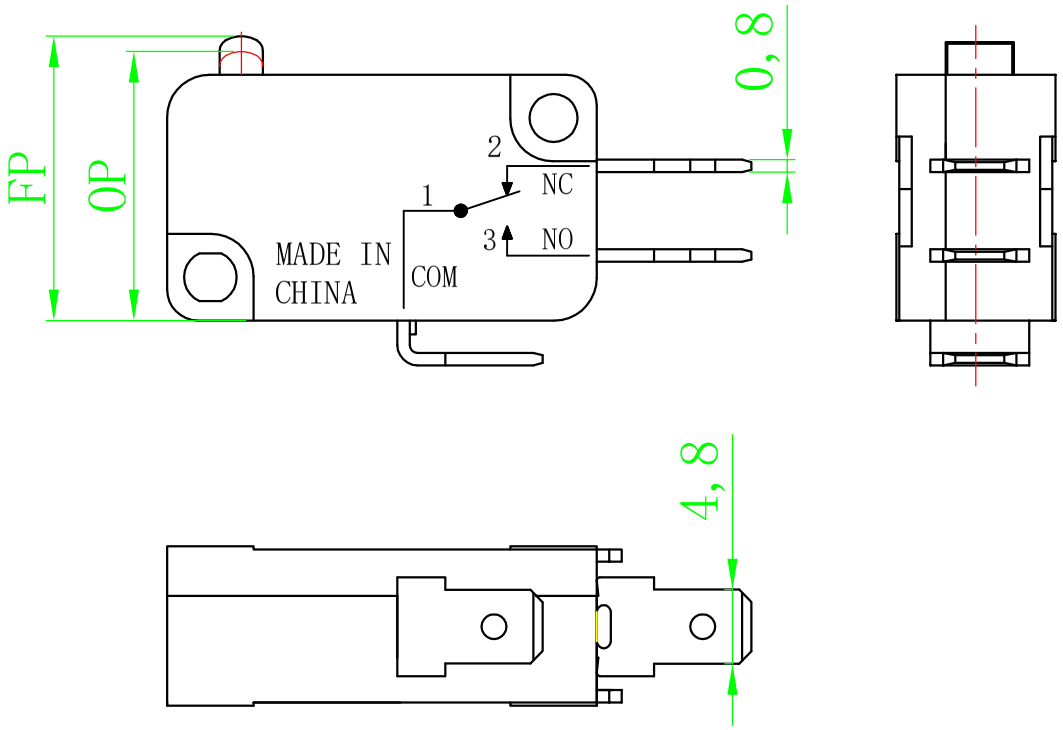

主要技术特性		
额定负荷		6A 250VAC
环境温度		85℃
接触电阻		≤30m Ω
绝缘电阻		≥100M Ω
耐压	脚-脚	1500V AC/1min
	脚-壳	3000V AC/1min
电气寿命		1E4
机械寿命		1E5
操 作 力		150gF±50gF
FP		18.4±0.2
OP		17.0~17.7

技术要求:

1.开关转换应灵活，档位清晰、手感应清脆

2.塑料件色泽均匀，无严重毛刺、划伤、收缩、破损等缺陷；

3.金属件镀层无发黑、发黄、露铜等缺陷；

4.未标注公差按以下执行：

x.±0.30 .x±0.20 .xx±0.10 ∠±2°

借（通）用件登记

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	成品图	乐清市青羊电气有限公司
设 计		标准化		投 影	版次	重 量	比 例	微动开关
审 核		批 准			A0		2:1(A4)	KW8-1C
工 艺		日 期		共 1 页	第 1 页			