

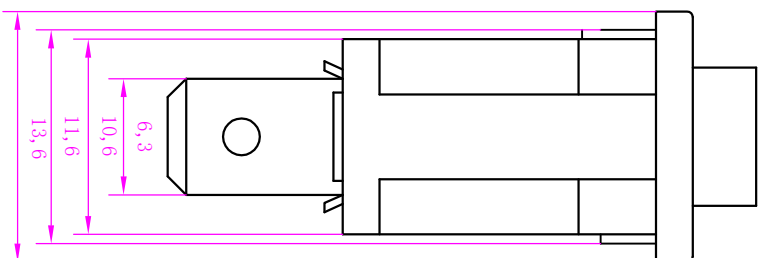


L-3CD3K

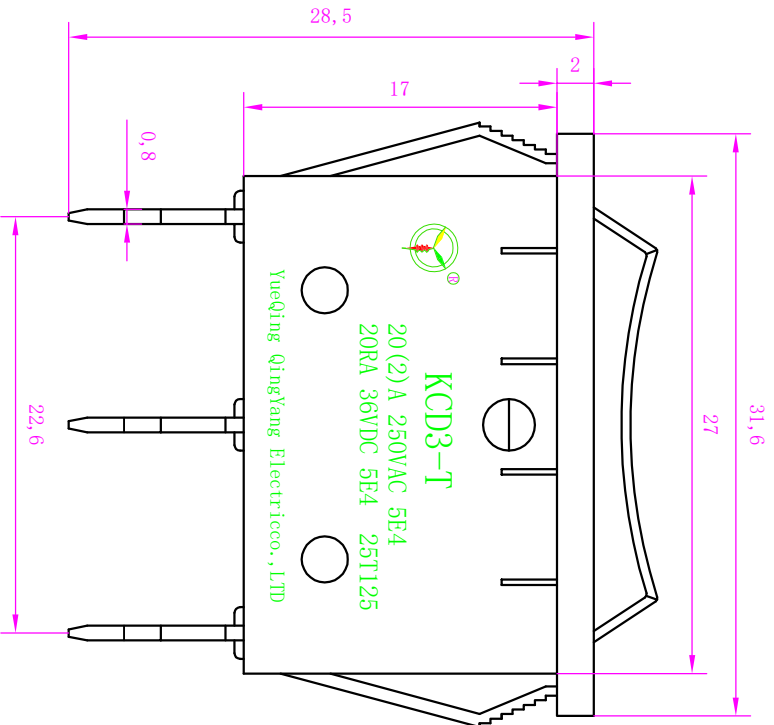

主要技术特性	
额定负荷	25A 250VAC
环境温度	-25℃~105℃
接触电阻	≤30mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ(at 500VDC)
端子-端子	1500VAC/5mA/5S
端子-外壳	3000VAC/5mA/5S
电气寿命	10000次
操作力	400~600g

电气原理图:



- 技术要求:**
1. 开关转换应灵活，档位清晰、手感应清脆
 2. 塑料件色泽均匀，无严重毛刺、划伤、收缩、破损等缺陷；
 3. 金属件镀层无发黑、发黄、露铜等缺陷；
 4. 未标注公差按以下执行：
 $x \pm 0.30$. $x \pm 0.20$. $xx \pm 0.10$ $\angle \pm 2^\circ$

图(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

总装图				乐清市青羊电气有限公司	
标记处数	更改文件号	签名	日期	投影	版次
设计				第一角	A0
审核				1 of 1	
工艺				未标注公差按以下执行： $x \pm 0.30$. $x \pm 0.20$. $xx \pm 0.10$ $\angle \pm 2^\circ$	比例
				船型开关	
				KCD3-T	