


主要技术特性	
额定负荷	6A 250VAC
环境温度	85℃
接触电阻	≤30mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	脚-脚 1500V AC/1min
	脚-壳 3000V AC/1min
电气寿命	1E4
机械寿命	1E5
操作力	150gf±50gf
FP	18.4±0.2
OP	17.0~17.7

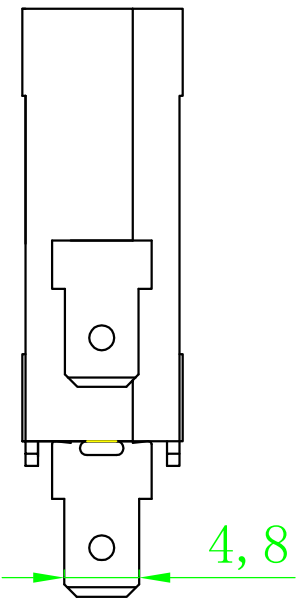

技术要求:

1. 开关转换应灵活，档位清晰、手感应清脆
2. 塑料件色泽均匀，无严重毛刺、划伤、收缩、破损等缺陷；
3. 金属件镀层无发黑、发黄、露铜等缺陷；
4. 未标注公差按以下执行：
 $x \pm 0.30$. $x \pm 0.20$. $xx \pm 0.10$ $L \pm 2^\circ$

推 (通) 用作登记

回底图总号

底图总号

签名

日期

成品图

设计	审核	工艺	标记	必数	更改文件号	签名	日期

投影	版次	重量	比例
	A0		
共 1 页	第 1 页		

乐清市青羊电气有限公司

微动开关

KW9-1B2