

## 特点


- 可选Intel Celeron J1900或第4/6/7/8代 Intel Core i3/i5/i7 CPU
- 板载 DDR3L 4GB/DDR4 8GB 内存/可选SODIMM插槽
- LCD+HDMI 双显,同步/异步模式
- 全平面触摸屏,前面板IP65防护等级
- 低功耗无风扇
- 9 ~ 36V 宽压输入



## 规格

系统	
名称	
处理器	可选 Intel Celeron J1900或第4/6/7/8代 Intel Core i3/i5/i7 CPU
系统内存	板载 DDR3L 4GB/DDR4 8GB可选SODIMM插槽, 最大支持16GB
网络	2x GbE RJ45 Intel® i211-AT
I/O 接口	3 x USB2.0 <sup>1</sup> , 1 x USB3.0 <sup>1</sup> , 内置1xUSB2.0 加密狗接口 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 凤凰端子 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子 1 x Audio Line-out 2 x 8Ω 1W 功放输出 (可选) 1 x 凤凰端子远程开关接口 1 x AT/ATX 拨码开关 1 x HDMI 1 x 14bit GPIO (可选)
存储	1 x MSATA 1 x SATA(2.5" SATA) 1xM.2 <sup>2</sup> (仅酷睿系列支持)
扩展槽	Mini-PCIE x 1 全卡, 板载SIM卡插槽,支持3G/4G 模块 Mini-PCIE x 1 半卡, 支持WIFI蓝牙
看门狗定时器	1~255 秒可编程设置
支持系统	Windows® 7 /8/10,WES 7,LINUX
结构	
材质	铝
安装方式	VESA 75/ 面板安装
尺寸	437.27x361.27x60.3 mm
重量	TBD
使用环境	
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
存储湿度	10~90% @30°C, 无凝结
电源	
电源输入	DC 9 ~ 36V 3-pin 凤凰端子
显示屏	
LCD类型	19" TFT-LCD
分辨率	1280x1024
最大颜色	16.7M
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
视角(CR>=10)	-85~85° (H), -85~85° (V)
背光	LED
背光寿命 (小时)	30,000
触摸屏	
类型	5线电阻式(可选电容屏)
透过率	85%
使用寿命	250克点击 1000万次

尺寸 ■ 单位:mm

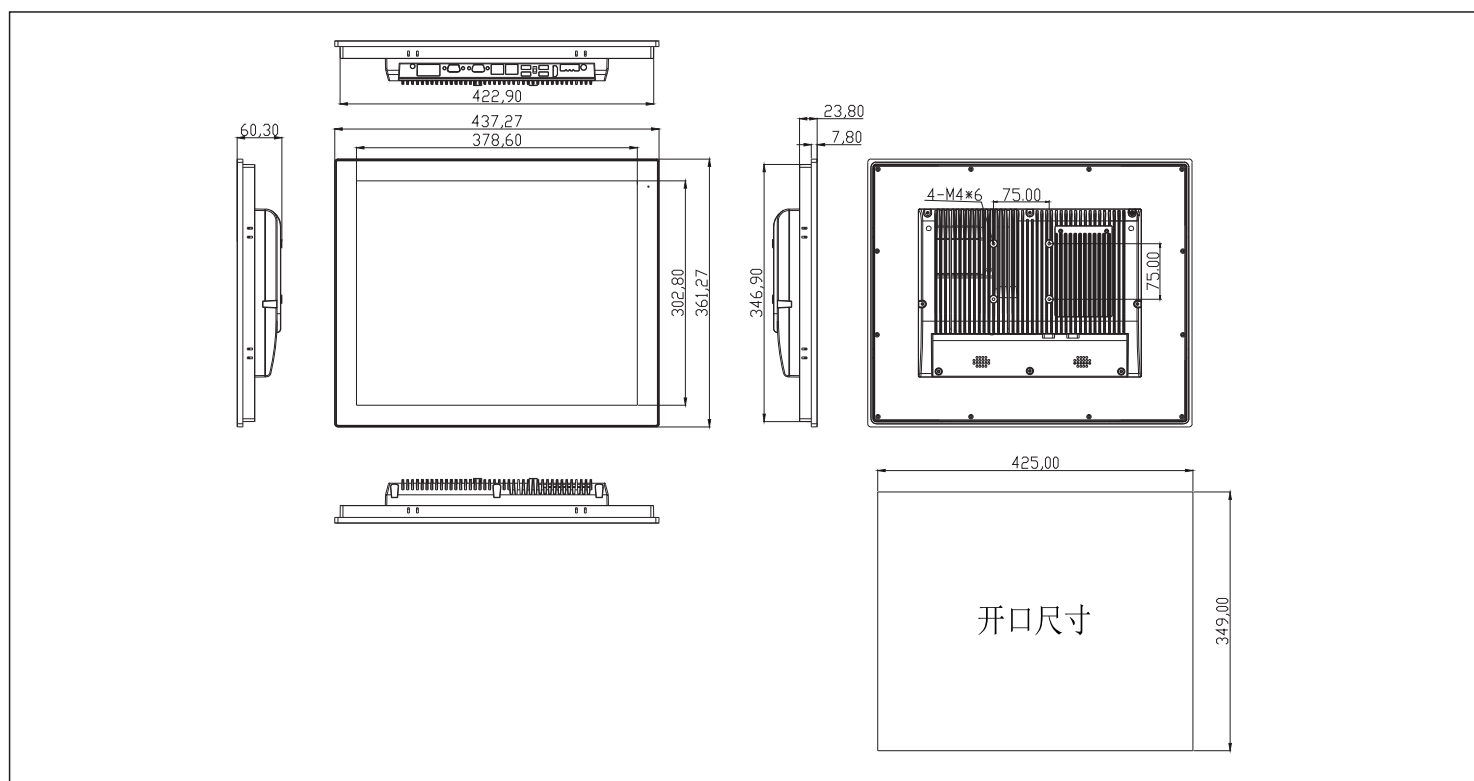

## 订购信息

物料编码	描述
	19" TFT LCD   J1900 CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB2.0,1x USB3.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
	19" TFT LCD   i5-4200U CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
	19" TFT LCD   i7-4500U CPU   Onboard DDR3L 4GB   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
	19" TFT LCD   i5-6360U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
	19" TFT LCD   i7-6500U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
	19" TFT LCD   i5-7267U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
	19" TFT LCD   i7-7500U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
	19" TFT LCD   i5-8250U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter
	19" TFT LCD   i7-8550U CPU   DDR4 SODIMM x1   4xUSB3.0,1x USB2.0   2x LAN   6 x COM  1xPower Adapter

## 备注:

- (1) 配置J1900 CPU 的产品, I/O面板有3个USB2.0接口1个USB3.0接口, 酷睿系列 CPU的产品, 有4个USB3.0 接口
- (2) 配置J1900 CPU 的产品不支持 M.2 存储接口
- (3) 配置酷睿第6、7、8代CPU的产品, 有板贴DDR4 8GB内存和SO-DIMM两个版本, SO-DIMM最大支持16GB内存

## 装箱单

- 驱动光盘
- 电源适配器
- 凤凰端子
- 2.5寸硬盘支架
- 螺丝

## 可选配件

- WIFI模块
- 3G/4G通信模块
- SSD存储硬盘
- VESA支架