


PM永磁型步进电机

■ 外观图 Outline

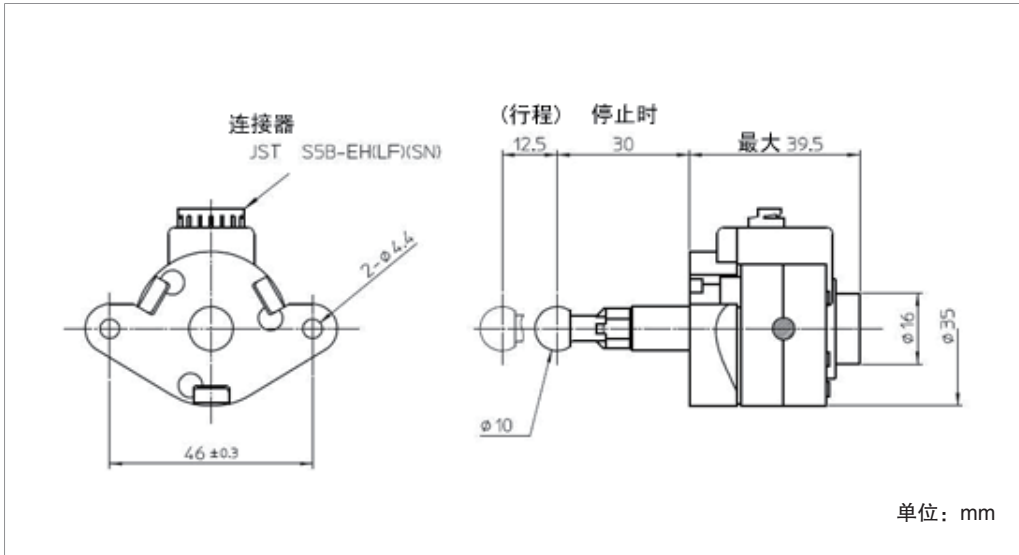

■ 参考特性 Reference Characteristics

电机规格	PL35L-A24
步数	24步
螺距	0.8mm
1步进给量(2相励磁时)	0.033mm/步
励磁方式	1-2相
驱动方式	双极性恒流驱动
驱动电压	13V
线圈电阻	7.7Ω
电流/相	500mA
驱动芯片	UDN2916B-V
磁铁材质	极异方性铁氧体烧结(MS50)
绝缘电阻值	100MΩ(最小值)
绝缘耐压	AC500V、1分钟
绝缘种类	B级
工作温度范围	-10℃ ~ 65℃
保存温度范围	-30℃ ~ 80℃
工作湿度范围	20%RH ~ 90%RH

■ 用途 Applications

工业设备: 流量控制阀
 通信设备: 天线调整装置
 汽车领域: 前照灯自动调光装置

■ 扭矩特性 Torque Characteristics

