

## STZJ-IPC680606

### 产品概述

STZJ-IPC680606是一款壁挂式工业整机,提供丰富的 I/O 接口和先进的连接能力。它提供多屏显示输出、适合工业应用的传统选项、1\*PS/2、1\*VGA、2个千兆网口、3个USB接口等接口,具备出色的扩展性,包括1个mPCIe x1 扩展总线;1个SIM卡槽(可选购);1个标准的PICMG1.0 规范扩展总线(32位 PCI总线,16位 ISA 总线)等。

研强工业整机坚固耐用,具备工业级零部件能够在严苛环境中稳定运行,适合于不同的垂直市场应用。研强凭借多年深厚的设计实力、创新实践、贴心的售后服务、灵活的物料供应、快速响应与预测变化的能力,以及长期的技术支持,为定制化与整机提供更快的上市时间,使客户能够找到符合要求的理想解决方案。



### 产品特点

- ▶ 壁挂式工业电脑
- ▶ 高强度镀锌钢板 (SECC)材质, 高效散热
- ▶ 采用Intel BD82B75芯片组
- ▶ 支持网络唤醒功能
- ▶ 支持VGA高音质音频输出
- ▶ 支持看门狗, 256级
- ▶ 供电AC220V/300W电源


# STZJ-IPC680606

## 规格参数

参数	描述
处理器	提供LGA1155 CPU Socket, 支持第2/3代 Intel core i3/i5/i7系列CPU、Pentium、Celeron processors
芯片组	Intel BD82B75
内存	2G, 提供2条双通道DDR3 DIMM内存插槽, 最大支持 16.0GB
BIOS	8MB AMI SPI
硬盘	32G SSD
网络	板载2个10/100/1000Mbps自适应网络接口, 支持网络引导启动 (PXE)、网络唤醒 (WOL) 功能
USB	3*USB2.0, (可扩展支持6个USB2.0高速接口/接针; 2个USB3.0/2.0高速接针)
串口	N/A, (标准支持2个RS-232接口 (其中COM2可选RS-485功能))
并口	1*LPT
PS/2	1个PS/2键盘鼠标两用接口
显卡	集成图形处理器—Intel® HD Graphics 技术
声卡	HD Audio, 支持 Line_Out / Line_In / MIC 功能
显示	1*VGA, VGA最大共享显示内存 1GB, 支持CRT显示输出功能
底板	6槽底板
扩展接口	1个标准的 PICMG1.0规范扩展总线 (32位PCI总线、16位ISA总线) 1个mPCIe x1 扩展总线; 1个SIM卡槽 (可选购) 4个7Pin SATA接口 1个 MiniDIN PS/2鼠标/键盘接口、1个外部键盘/鼠标接针 1个 LPT (并口) 接针、1个8路 DIO (数字量输入/输出) 接针
数字I/O	8路GPIO
看门狗	256级看门狗定时器,可编程时间到中断、时间到系统复位
供电方式	AC220V
电源	全汉电源300W, 支持ACPI电源管理功能, 可通过无源底板可以实现AT、ATX 供电
散热系统	风扇循环散热
颜色	电脑白
尺寸	235mmx401.5mmx155mm (宽x深x高)
机箱材质	高强度镀锌钢板 (SECC)
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-40°C ~ 80°C
相对湿度	5%~95%

# STZJ-IPC680606

## I/O接口说明

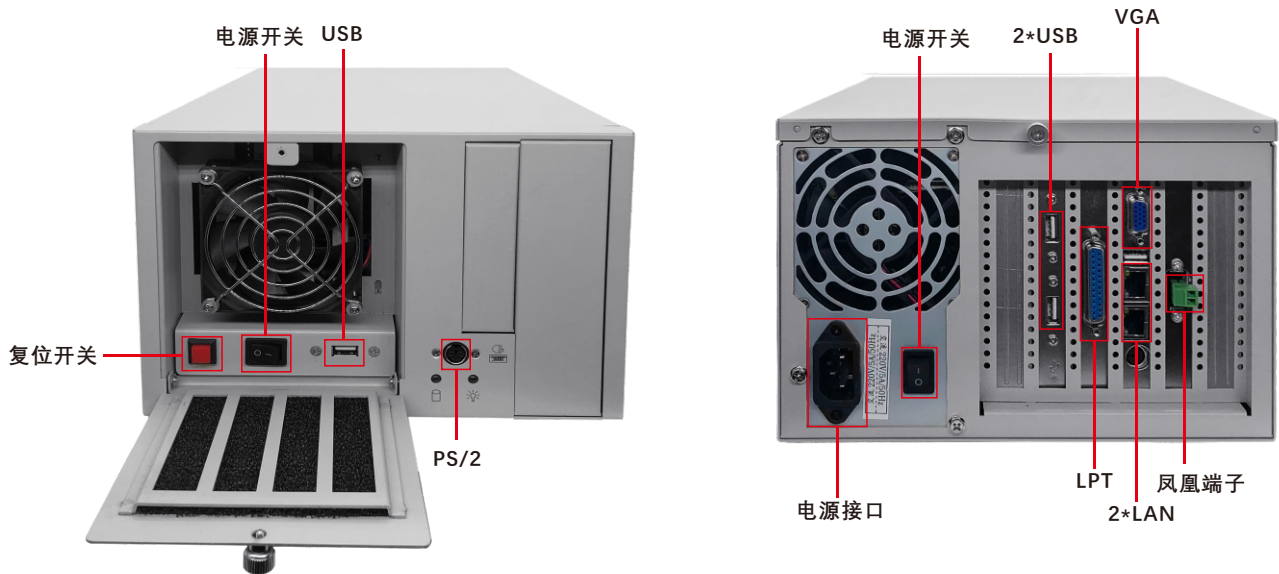

## 尺寸图

